

OPTIMAL
оцинкованная

Применение

- Подходит для закрепления трубопроводов в промышленности
- Подходит для закрепления трубопроводов для воды, а также теплопроводов
- Закрепление трубопроводов в помещениях

Ваши преимущества

Экономичное решение благодаря продуманной технике:

- **Удобный захват**
- 2 запорных винта обеспечивают лучшую подгонку под более крупные отклонения от диаметра трубы
- Все монтажные преимущества одноставных хомутов
- Высокая надёжность благодаря **внутренней фиксации запора**
- **При монтаже труба свободно проворачивается**
- Исключено неконтролируемое открытие после установки благодаря предохранительному замку




- Неспасающие винты с комби-шлицем
- Виброизоляция DÄMMGULAST® с зелёной опознавательной полосой: уменьшение уровня вибрации в среднем на 18 дБ(А)
- Лёгкое обращение благодаря безопасной форме



Характеристики продукта



Размер	Максимально рекомендуемая нагрузка [Н]
¼" – 1¼"	800
1½" – 70 мм	1 690
2½" – 116 мм	2 320
125 мм – 6"	2 696

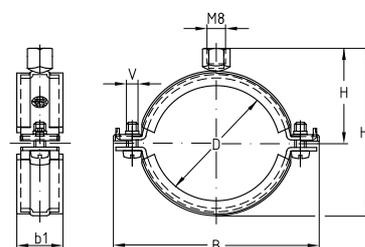

При монтаже труб, в особенности вблизи потолка, часто требуется больше, чем две руки. Поэтому удобно, что захват OPTIMAL закрывается только одной рукой. После входа в захват труба держится надёжно, но остаётся подвижной. Обе руки остаются свободными для выравнивания трубы.

И не забудьте: высокая надёжность благодаря **внутренней фиксации** запора.

OPTIMAL оцинкованная

Резьба	Размер		Диаметр трубы [мм]	Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения	Размер [mm]						
	[дюймы]	[мм]					B	b1	H1	H	V		
M8	¼		13–15	119822	100	штука	55	23	42	26	M5		
	⅜		16–18	119838					45	28			
	½		19–24	119818					51	31			
	¾		25–30	119834					57	34			
	1		32–37	119806					65	38			
	1¼		41–44	119814					71	41			
	1½		48–51	119810	79		45	M6					
		57	53–58	119842	86		49						
	2		60–63	119826	92		52						
		70	69–73	119846	101		56						
			74–78	119830	106		58						
	M8/M10	¼		13–15	119866		100	штука	55	23	46	30	M5
		⅜		16–18	119882						49	32	
		½		19–24	119862						55	35	
¾			25–30	119878	61	38							
1			32–37	119850	69	42							
1¼			41–44	119858	75	45					M6		
1½			48–51	119854	83	49							
		57	53–58	119886	90	53							
2			60–63	119870	96	56							
		70	69–73	119894	105	60							
			74–78	119874	110	62							
		83	80–84	119898	117	66							
3			88–90	119794	122	68							
		102	99–103	119770	136	75							
		110	108–112	119774	145	80							
4			113–117	119798	150	82							
		116	116–120	119778	153	84							
		125	125–129	119782	164	89							
		133	133–137	119786	171	93							
5			137–141	119802	176	95							
	160	159–162	119790	197	106								
		164–168	119890	202	108								

	Резьба	Размер [дюймы]	Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения	Состав [хомуты]	Артикул.		Исполнение
							Polybox без хомутов		
OPTIMAL, с DÄMMGULAST® зелёным, в Polybox	M8	¼	119954	1	ящик	300	121019		Polybox большой 500/450 x 300 x 180
		⅜	119962						
		½	119950						
		¾	119958			200			
		1	119946						